

更新

2.4GHz帯のWi-FiネットワークにHDM-10000を接続して診断ソフトのアップデートを行います。※PCに接続しなくても、診断ソフトの更新が可能です。

尚、本機能による更新は一連の初期設定（PCをHDM-10000本体に接続してユーザー登録からHDM-10000への診断ソフトの初回ダウンロード）が完了してから実行することが可能です。


※5GHz帯のWi-Fiネットワークでの診断ソフトのアップデートは対応していません。

1.Wi-Fi によるアップデート


- 1 付属の AC アダプタを使用して本体に電源供給します。「更新」を選択して ENTER キーを押してください。




- 2 「Wi-Fi」を選択して ENTER キーを押してください。

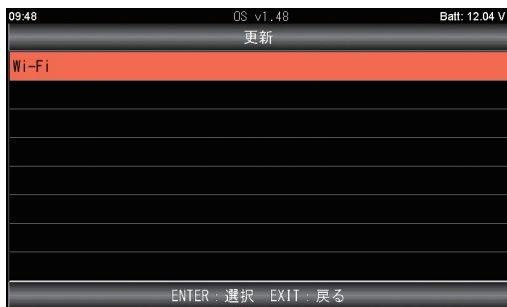

- 3 Wi-Fi 機能が ON になります。

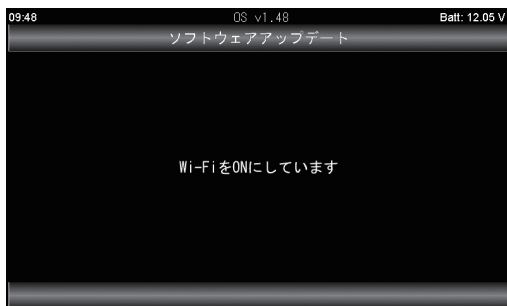


- 4 Wi-Fi ネットワークの検索が開始されます。

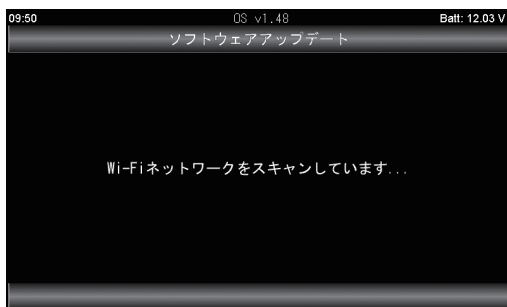

- 5 利用可能なネットワークが表示されます。



接続履歴が HDM-10000 本体に保存されているネットワークを検知した場合は「既知のネットワークが見つかりました」と表示されます。この画面で ENTER キーを押すと⑥⑦の操作が省略され、15 ページの⑧が実行されます。別のネットワークに接続する場合は EXIT キーを押して「利用可能なネットワーク」を表示させてください。

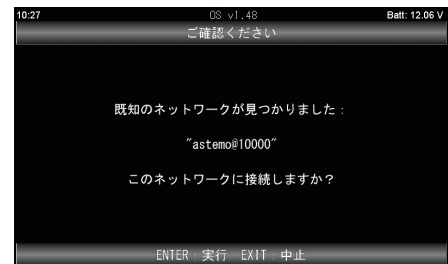

- 6 利用するネットワークを選択するとセキュリティキーの入力画面が表示されます。入力して「OK」を選択してください。誤って入力した文字の削除は画面上のキーボードの右上にある「⇐」にカーソルを合わせて ENTER キーを押してください。




- 7 選択したネットワークへの接続が開始されます。



(次ページへ)


更新

- ⑧ 「ファイルのリストを取得しています」と表示されたあと、ファイルの整合性のチェック（最新版の診断ソフトの確認）が開始されます。

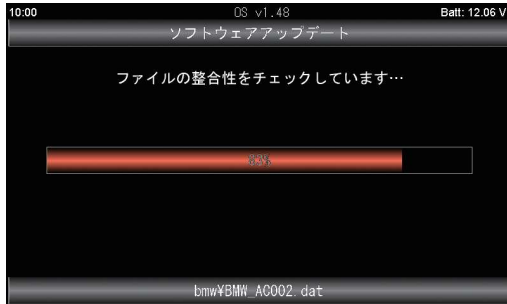

ファイルの整合性のチェックが完了したあと、「更新は必要ありません」と表示された場合、診断ソフトは最新状態のため⑨以降の操作は不要です。ENTER/EXIT いずれかのキーを押して終了してください。

- ⑨ ダウンロードの確認画面が表示されます。ENTER キーを押すか、しばらくすると自動で開始します。

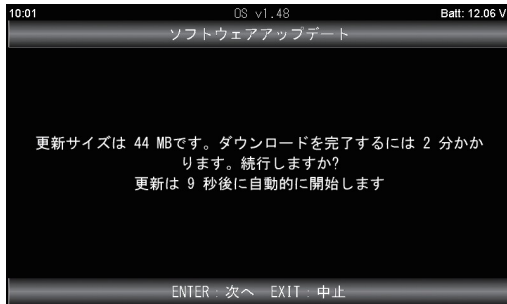

更新サイズ、ダウンロードが完了に必要な時間は、実行する時の状況による異なります。

- ⑩ ダウンロードが開始されます。




- ⑪ 更新完了です。ENTER/EXIT いずれかのキーを押して終了してください。



2.PC によるアップデート

インターネットに接続された Windows10 以降の PC を使用してください。

- ① HDM-10000 と PC を付属の USB ケーブルで接続してください。

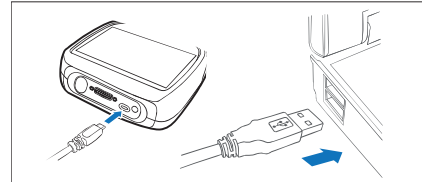

- ② PC の画面上に HDM-10000 フォルダが開きます。フォルダ内の HDM-10000.exe のアイコンをクリックしてください。



HDM-10000.exe


- ③ フォルダの自動再生が実行されない場合は、パソコンの画面下部に表示されているタスクバーの「エクスプローラ」をクリックしてください。その後、「HDM-10000」をクリックして、フォルダを表示させてください。

- ④ HDM-10000 アップデートツールが表示されます。HDM-10000 更新をクリックしてください。



- ⑤ 「HDM-10000 更新」ボタンの色が反転している場合はダウンロード期限切れです。アップデートツールの 使用期限に表示されている日付がダウンロード期限ですので、ご確認のうえ、カスタマーサポートセンターへ振込用紙の発行依頼を行ってください。

- ⑥ 最新の診断ソフトのダウンロードが開始されます。アップデート完了が表示されましたら、閉じるをクリックしてください。

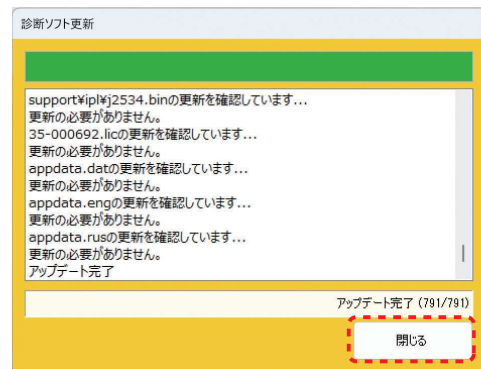

- ⑦ パソコンのタスクバーに表示されている USB のアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行し、HDM-10000 をパソコンから取り外してください。