


HDM350 ソフト・バージョンアップ手順 (Win.10 の場合)

本手順を実行頂くと、全てのソフトが最新版にバージョンアップされます。個別の診断ソフト毎で本手順を行って頂く必要はございません。

1. 本体キット付属の USB ケーブル (Type C) で、HDM350 本体とパソコンを接続して下さい。

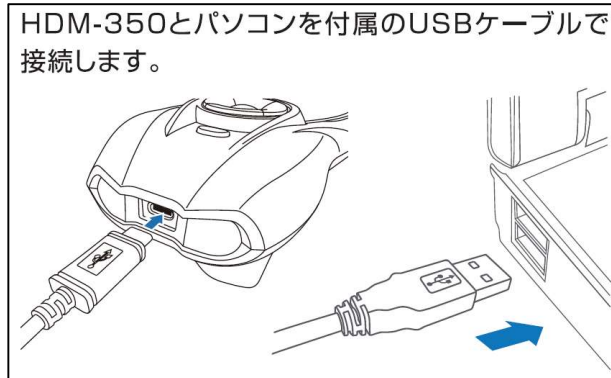


2. 自動再生により PC の画面上に「HDM350」のフォルダが表示されます。フォルダ内の「HDM350.exe」をクリックしてアップデートツールを起動して下さい。



自動再生が実行されない場合は次ページの操作方法を参照下さい

3. アップデートツールの「HDM350 更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトがダウンロードされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。

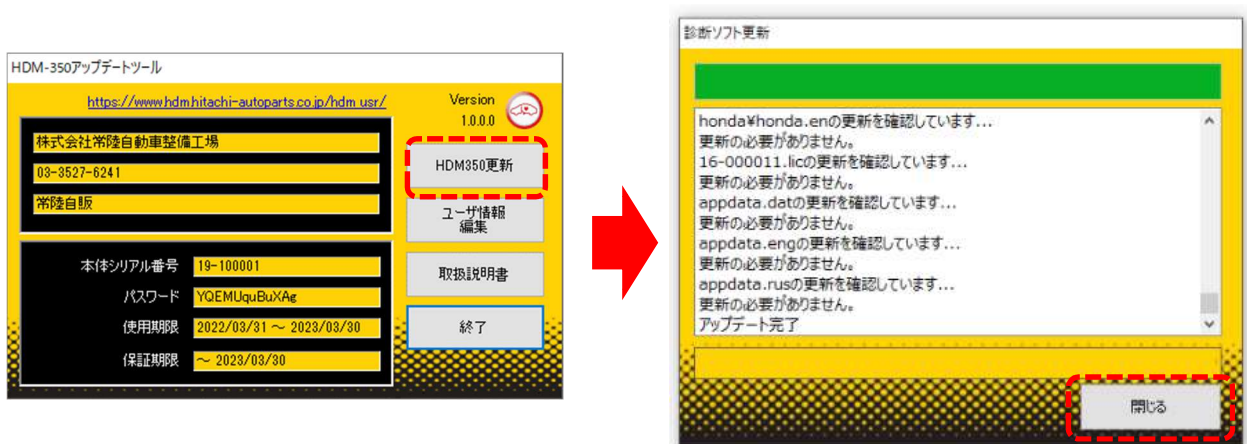

4. ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているUSBのアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからHDM350 を取り外して下さい。

自動再生が実行されない場合

パソコンによっては、ウイルスソフトが自動的に実行されるのを防止する為、USBメモリ等が接続された際の自動再生が設定されていない場合がございます。

自動再生が実行されない場合は、以下の手順でHDM350 インターフェースボックス内部の「HDM350.exe」を起動して下さい。

【手順1】

パソコンの画面下部にあるタスクバーに表示されている「エクスプローラ」をクリックして下さい。



【手順2】

「エクスプローラ」が起動します。画面の左側にある「コンピューター」に「HDM350」が表示されておりましたら、「HDM350」をクリックして下さい。

HDM-350 (D:)

【手順3】

HDM-350 フォルダ内のファイルが表示されます。「HDM350.exe」をクリックして、アップデートツールを起動して下さい。

HDM350 本体のパソコンからの取り外しについて

HDM350 本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行って下さい。

- ① パソコン上の HDM350 フォルダを閉じて下さい。
- ② パソコンのタスクトレイの取り外しアイコンをクリックして下さい。
- ③ 「JOB D II SCAN TOOL の取り外し」をクリック。（「Device の取り出し」表示される場合がございます）
- ④ 「ハードウェアの取り外し」が表示されてから、HDM-350 本体をパソコンから取り外して下さい。