


## 配線図

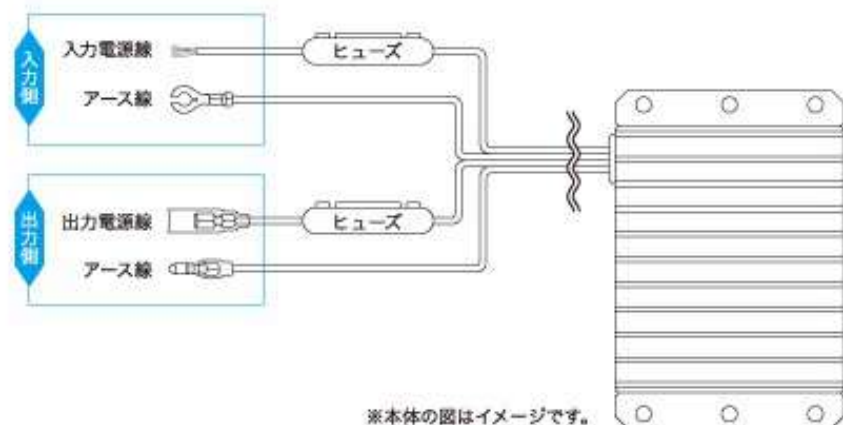

## 仕様

		HADC-F03	HADC-10	HADC-15
入力電圧		DC20V ~ 32V	DC18V ~ 32V	
出力電圧		DC13.6V ±5%	DC13.8V ±5%	
出力電流	信号系A	3A	5A	10A
無負荷電流		5mA	2mA	
ヒューズ	入力	3A	4A	8A
	出力	-	5A	10A
動作温度範囲		-10℃ ~ +50℃		
外形寸法		75(W)×66(D) ×32(H)mm	72(W)×75(D) ×35(H)mm	104(W)×83(D) ×52(H)mm
本体質量		250g	335g	580g
接続機器1台の目安例		アマ無線10W アナログ JSMR/MCA 業務用無線 10W	デジタル JSMR/MCA アマ無線20W カーオーディオ カーテレビ	アマ無線50W バス用 ビデオカメラ システム
備考		RoHS対応品	一般用（無線・テレビ等の単独使用） RoHS非対応品	