

 自動車健康診断対応 空気圧チェッカー

Tire Pressure Gauge

HCK-901B

自動車健康診断対応	タイヤ空気圧測定	デジタル式	軽量ボディ
2単位 kPa/bar	メモリー 5件	単四電池 2本	Bluetooth® 無線通信

シンプルな操作で敏速な測定を可能にした、自動車健康診断対応空気圧チェッカー。HDM-8000との通信機能を搭載し、自動車健康診断がさらに充実します。

誰でも使えるシンプル操作

操作キーは「記録・消去」「選択・設定」「データ送信」「電源」のわずか4つだけ。誰にでもすぐに敏速な測定ができます。



測定範囲
30~600 kPa
(0.30~6.00 bar)

胸ポケットに入る軽量・小型ツール

手のひらサイズで重さはわずか150g(電池含む)なので、常に胸ポケットに入れておいて、さっと取り出して使えるツールです。

メモリー機能によって記録ミス解消

スペアタイヤを含むタイヤ5本分の測定データを記憶。測定データは、ボタンひとつで一括送信が出来るので、とても効率的です。

自動車健康診断に対応



測定データをダイアグモニタHDM-8000に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。



HCK-901Bで自動車健康診断の世界がさらに広がります




HCK-901Bで測定したデータをダイアグモニタ HDM-8000 に無線送信。健康診断シートに自動的に反映します。



HCK-901Bならテンポよく測定ができます


タイヤ空気圧の測定フロー

※測定する順序は、あらかじめHDM-8000に登録します

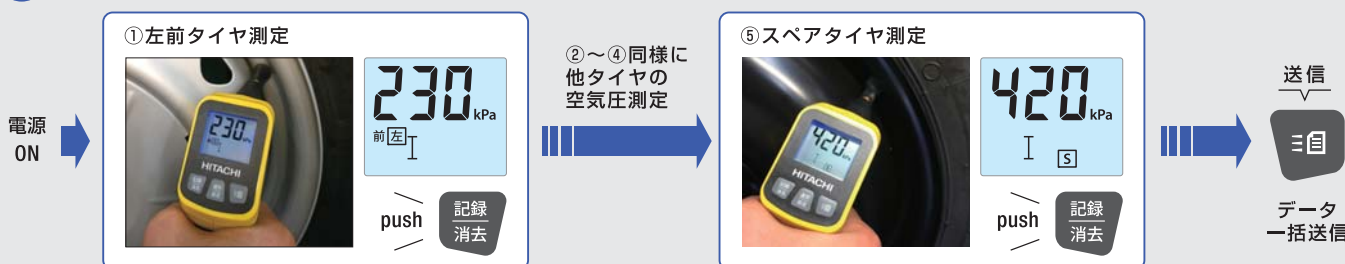

各部の名称と働き

- LCD表示
- ① 測定値表示
 - ② タイヤポジション表示
 - ③ 測定値単位
- フラットキー
- ④ 記録 / 消去キー (測定データの記憶・消去)
 - ⑤ 選択 / 設定キー (タイヤポジションの設定ほか)
 - ⑥ データ送信キー (測定データを Bluetooth® 通信で送信)

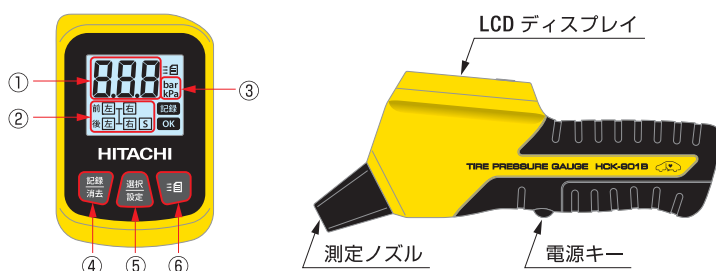

- 本体サイズ：約 184mm(L) × 約 43mm(W) × 約 66mm(D)
- 本体質量：約 130g(電池含まず)
- 用途：タイヤ空気圧測定
- 測定単位：kPa/bar
- 測定範囲：30kPa ~ 600kPa/0.30bar ~ 6.00bar
- 測定精度：±10kPa ±0.10bar
- 本体メモリー数：5件
- LCD表示サイズ：22mm(H) × 26.5mm(W)
- オートパワー OFF 機能：約 3min
- 無線通信方式：Bluetooth® 4.0
- 無線通信距離：約 10m(使用環境により変化)
- 電源：単 4 形(AAA)電池 × 2(※)
- 連続使用時間：マンガン電池約 50 時間 / アルカリ電池約 100 時間
- 使用温度湿度範囲：0 ~ 50℃ 80%rh 以下(ただし結露のないこと)
- 保存温度湿度範囲：-10 ~ 55℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)

【付属品】単 4(AAA)アルカリ電池(2本)、取扱説明書兼保証書

● Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

※付属の電池は動作を確認する為に使用するもので、製品性能を 100% 保証するものではありません。ご使用の際は、別途電池を購入しご使用ください。

安全に関するご注意

- 火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。
- ガソリン・オイルなど可燃物の周辺や法令で第一類・第二類危険箇所に指定されている場所では使用しないでください。火災や引火・爆発の原因となります。
- 湿度の高い場所、雨雪などの水分のかかる場所では使用しないでください。漏電、感電やテスター破損の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項をお守りください。

記載内容は 2018 年 3 月現在のものです。製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● お問い合わせおよびご用命は

販売元 **株式会社 日立オートパーツ & サービス**
<http://www.hitachi-autoparts.co.jp/>
 〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14
 カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323

製造元 **カイセ株式会社**