



## <1. フロントガラス貼付条件>

アンテナ設置高さ  
地上2m以下


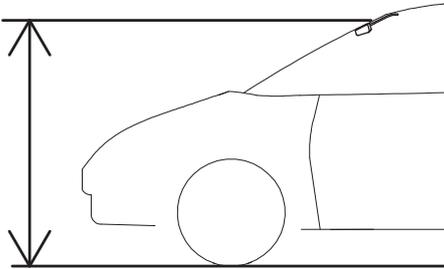


- ・フロントガラスが熱線反射ガラス、熱線入りガラス、メタリックガラス、ラミネート加工されたガラスの場合はご利用できません。
- ・トラックやバスなど、2mを超える場合はダッシュボードへ貼り付けてください。



### アンテナユニット貼付範囲

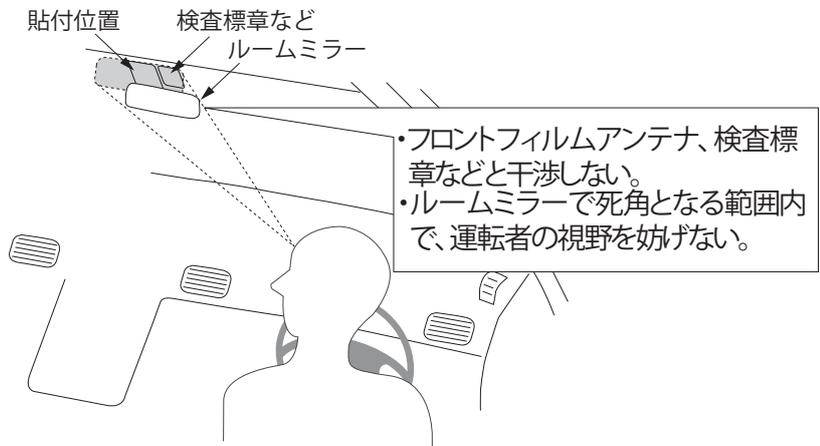


- ・フロントガラスのアンテナ貼付面が水平面を基準に20~60°の範囲である場所へ貼り付けてください。角度範囲外になる場合はダッシュボードへ貼り付けてください。

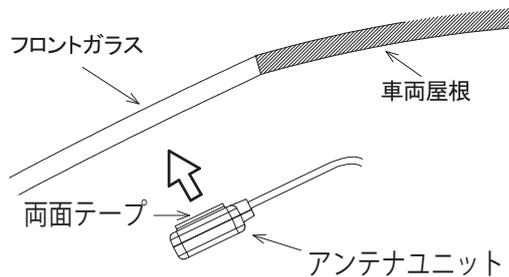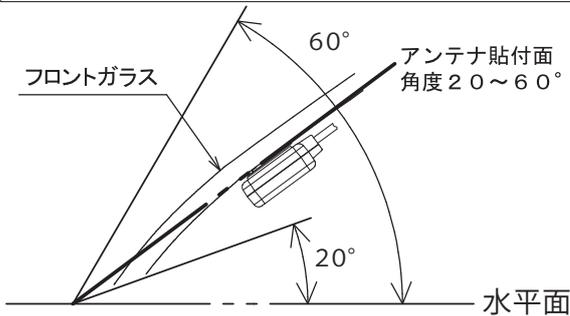

手順1：アンテナユニットを同梱の両面テープでフロントガラスに強く押し付けて貼り付けてください。

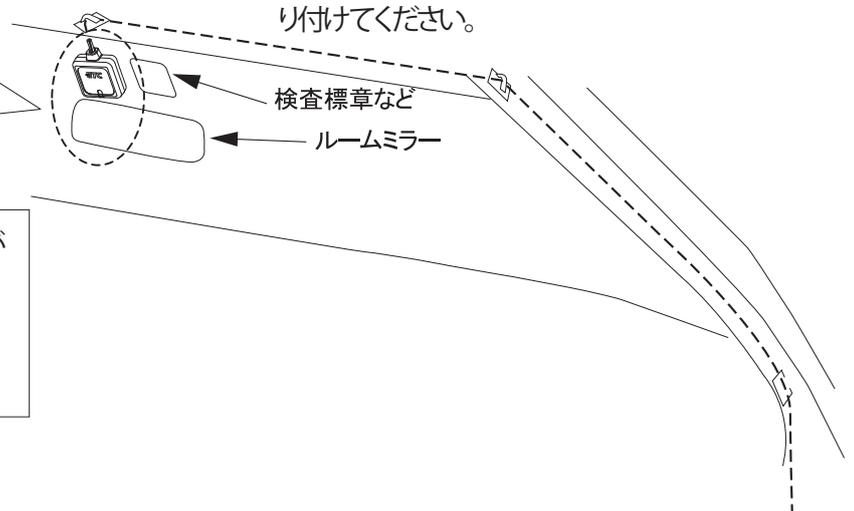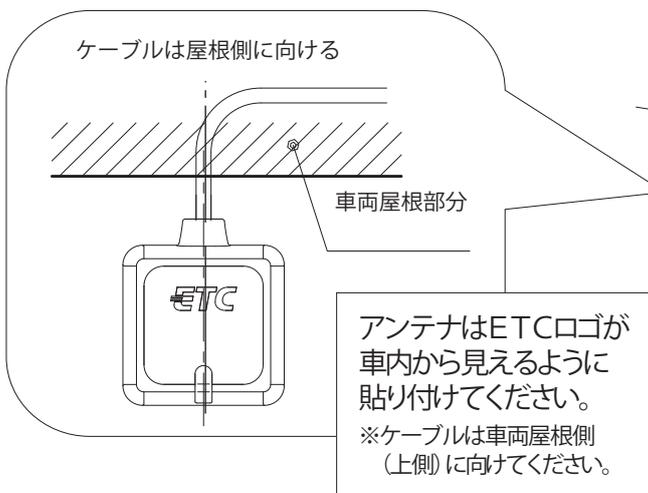

## <2. ダッシュボード貼付条件>

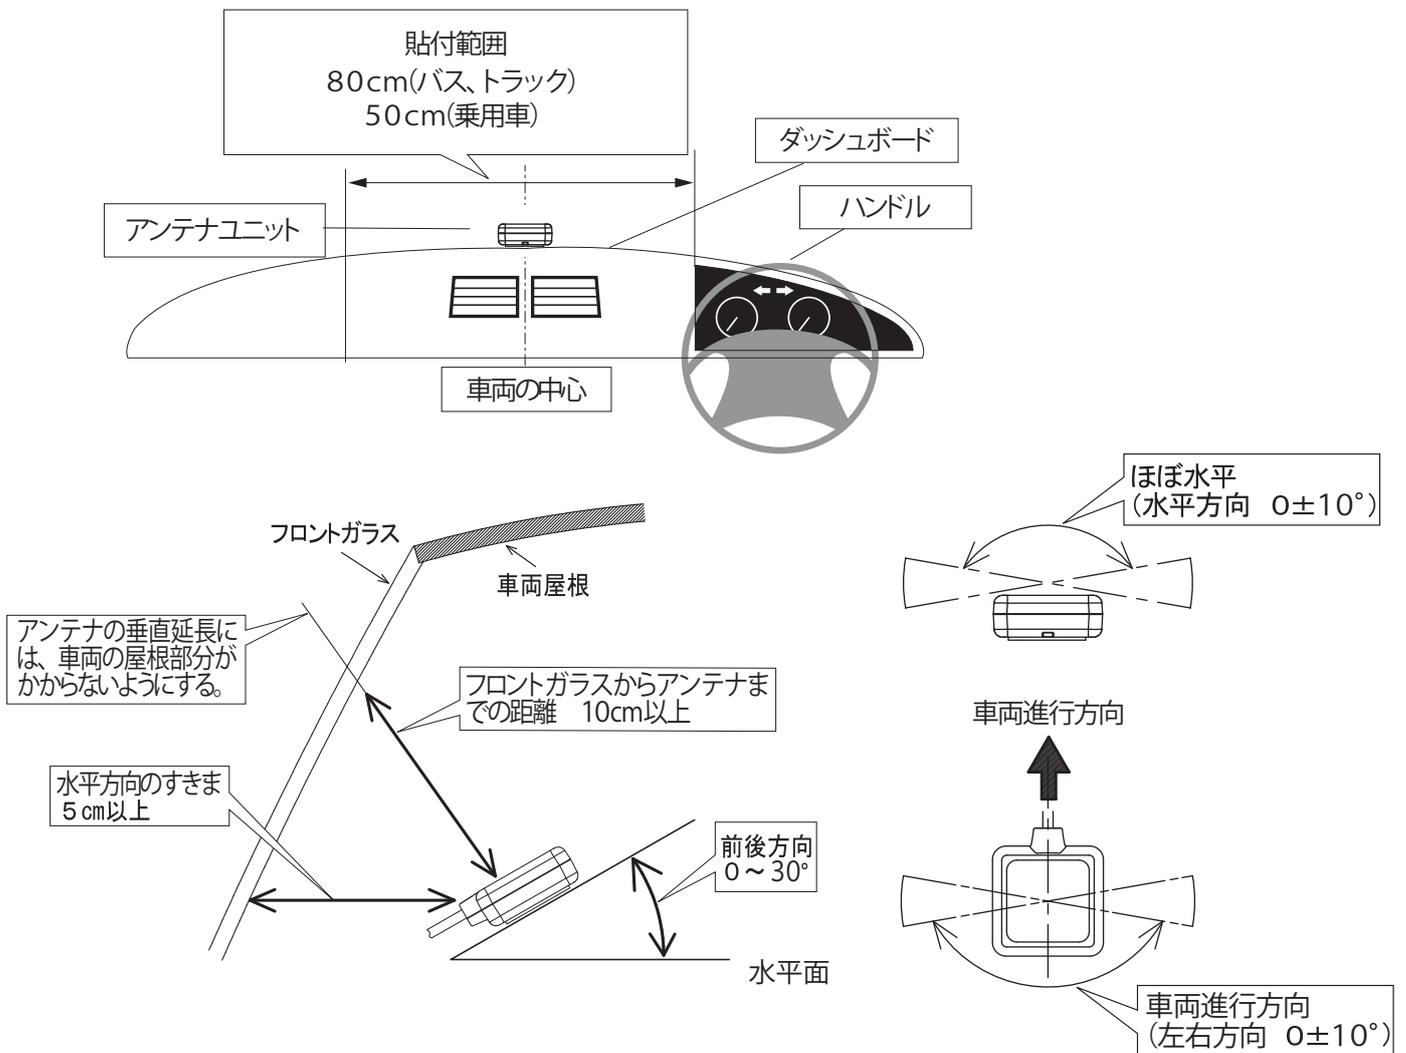

手順1：ETCロゴ面に両面テープを貼り、ダッシュボード貼付面に強く押し付けて貼り付けます。

ETCロゴが無い面を上となるように貼り付けてください。

### 警告

- ・フロントガラスへの貼り付けは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号(運輸大臣または地方運輸局長が指定したもの)に対する運輸省(現国土交通省)告示第八百二十号への適合性に対して保安基準に適合しています。本書の記載以外の貼り付けや改造などを行った場合は、保安基準に適合しない場合があります。
- ・必ず本書の記載通りに正しく貼り付けてください。  
上記取付条件に適合しない場合、通信できない可能性があります。

### 注意

- ・カーナビゲーション装着車への取り付けの場合、ETC車載器(本体およびアンテナユニット)をGPSアンテナの周囲(10cm以内)およびその真上に取り付けしないでください。
- ・GPSアンテナの取付位置は、車両メーカーおよびカーディーラー店に確認してください。
- ・アンテナユニット貼付面を無水アルコールでよく拭き取り、完全に乾いてから貼り付けてください。
- ・両面テープは一度はがすと再度接着することはできませんので、ご注意ください。
- ・気温が低い(15℃以下)と両面テープの接着力が弱まりますので、ドライヤー等を使用し、アンテナの両面テープ粘着面を暖めてください。取り付け後24時間以内は、引っ張る等無理な力を加えないでください。