

# 製品特長

## 簡易圧着工具


### ■ 使用用途

- ・オーディオなどの大電流電装品の端子圧着
- ・バッテリーターミナルの圧着
- ・丸形端子の圧着 など



※オープンタイプには使用できません。

※写真はD-19N

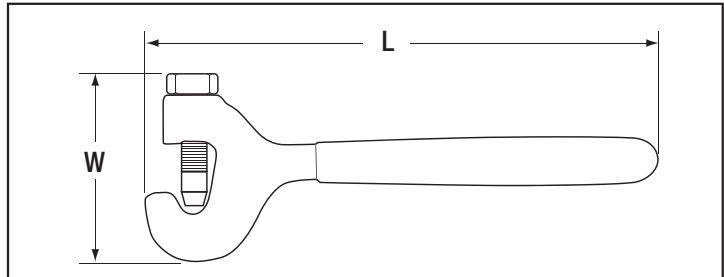

品名	圧着範囲	最大トルク	サイズ		重量
			W	L	
D-19N	8mm $\bar{\bar{f}}$ ~38mm $\bar{\bar{f}}$	29.4N $\cdot$ m	62	165	0.35kg
D-20N	38mm $\bar{\bar{f}}$ ~60mm $\bar{\bar{f}}$	29.4N $\cdot$ m	62	165	0.34kg

### ■ 同等性能品圧着工具と作業性の比較

従来の圧着工具に比べ、軽量かつコンパクトにできているため、狭いエンジンルームでの作業効率が向上します。

従来の圧着工具



簡易圧着工具「D-19N」



### ■ 圧着対応製品例

板タイプバッテリーターミナル



品番 DCPS22-1  
適用工具 D-19N



品番 DCPL38-1  
適用工具 D-19N, D-20N

丸形端子



品番 DR38-10  
適用工具 D-19N, D-20N

突合せ端子



品番 DC-38  
適用工具 D-19N, D-20N

重ねせ端子



品番 DP-22  
適用工具 D-19N

D-19N 製品圧着例

