
日立ダイアグモニタHDM-8000 取扱説明書 「ユーザー登録と初期設定編」

2016年3月24日版

手順1.個装箱を開梱される前に必ずご確認ください

HDM-8000はユーザー登録、診断ソフトのバージョンアップを行う際、ネット環境が必要です。個装箱を開梱される前に、必ず以下(1)(2)をご確認ください。

(1)パソコンはインターネットに接続されていますか？

- ・YES⇒(2)を確認して下さい。
- ・N O⇒インターネット環境を整えて下さい。

(2)お使いのパソコンのOSはWindows7、または8、もしくは8.1のいずれかに該当しますか？


- ・YES⇒次ページの手順2へお進み下さい。
- ・N O⇒Windows7以降のOSがインストールされたパソコンをご用意下さい。

手順2.キット構成品の内容確認

個装箱に下図の構成品が同梱されているか、ご確認下さい。

- ・YES⇒手順3へ進みます。
- ・N O⇒欠品がございましたら弊社にご連絡下さい。

I/F ボックス箱

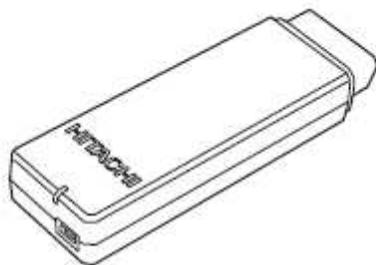

I/F ボックス本体

タブレット箱



タブレット




USB ケーブル




USB OTG ケーブル

タブレット箱

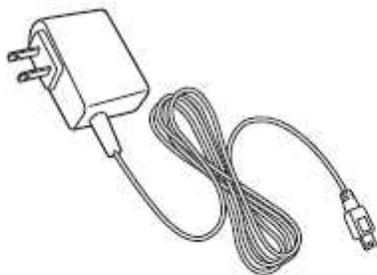


AC アダプタ




シガーチャージャー

その他

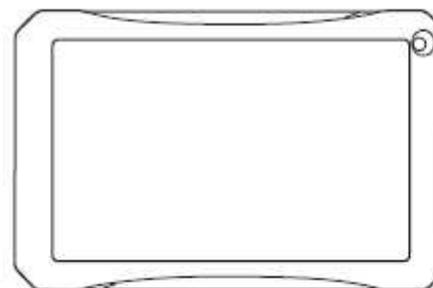

タブレットジャケット

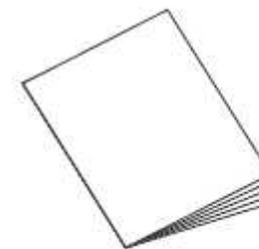


取扱説明書（本書）


手順3.タブレットの充電

開梱時、タブレットの充電量が不足している場合がございます。
手順4以降を進めている間、下図の様に充電することをお奨め
します。充電を開始されましたら、手順4へ進みます。

■A/Cアダプタで充電する場合

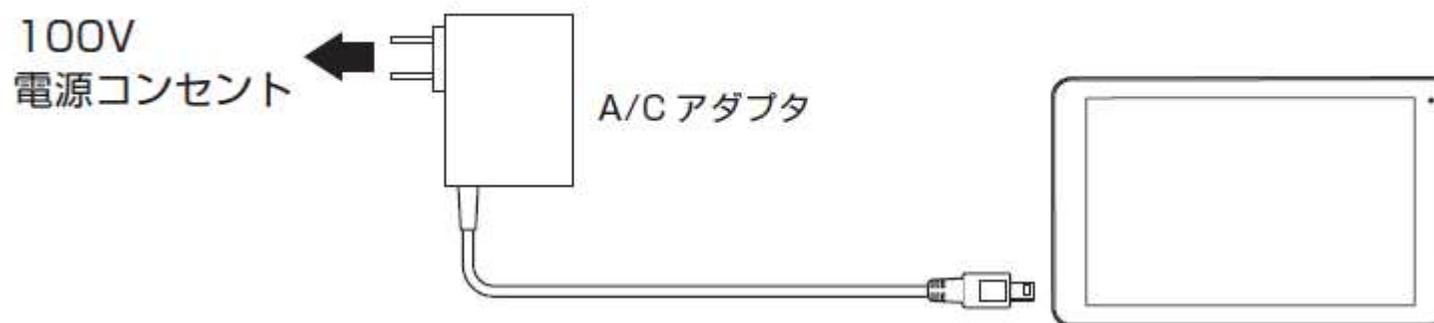

■シガーチャージャーで充電する場合

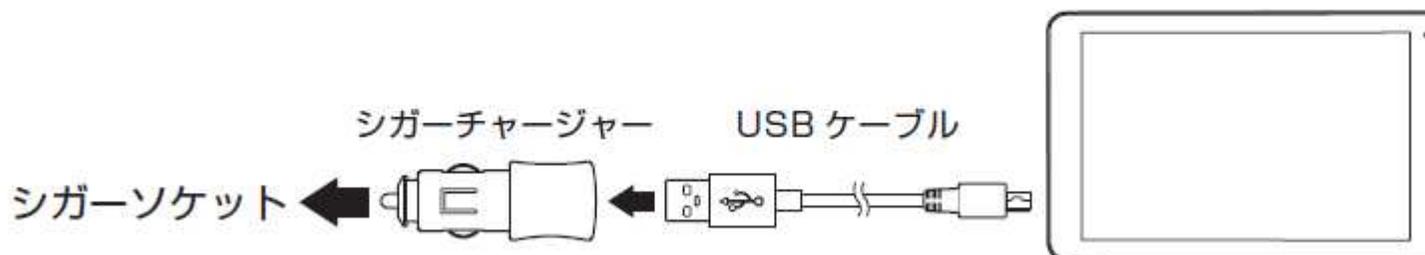


適宜、充電を行って下さい。

手順4. ユーザー登録


以下の手順でユーザー登録を行って下さい。

- (1) インターネットに接続された Windows パソコンと I/F ボックスを付属の USB ケーブルで接続してください。

I/F ボックスの USB 挿入口

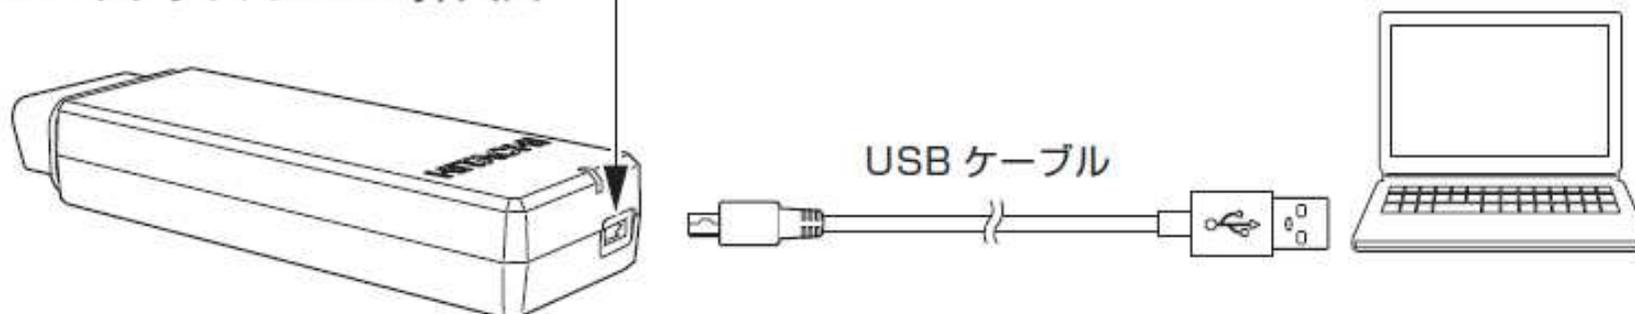

- (2) I/F ボックスの LED が緑色点滅から赤色点灯に変化するまでお待ちください (15 秒程度)。

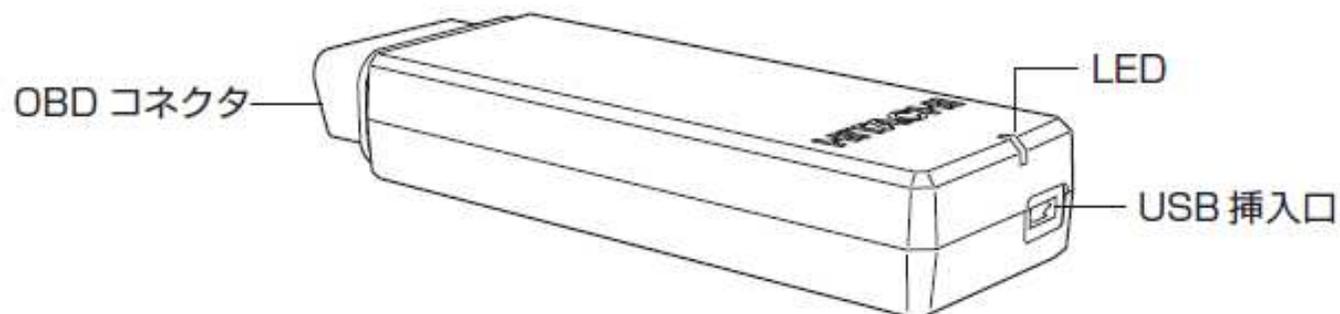

手順4. ユーザー登録

- (3) I/F ボックスが Windows パソコンにリムーバブルディスク (HDM-8000) として認識されますので、そのドライブをエクスプローラで開いてください。
- (4) 開いたドライブにある HDM8000Downloader.exe をダブルクリックして実行してください。HDM-8000 アップデートツール (HDM8000.exe) をサーバーからダウンロードし起動します。

自動再生

全般のオプション

- フォルダーを開いてファイルを表示
-エクスプローラー使用
- このドライブをバックアップに使用する
-Windows バックアップ使用
- システムの高速度化
-Windows ReadyBoost使用

コントロールパネルで自動再生の詳細を表示します

名前	タイプ	サイズ	最終更新日時
backup	ファイル フォル...		2015/06/12 11:45
wifi	ファイル フォル...		2015/06/12 11:50
appdata.dat	DAT ファイル	1 KB	2015/06/12 11:59
commstack.bin	BIN ファイル	27 KB	2015/06/12 11:59
HDM8000Downloader	アプリケーション	79 KB	2015/06/29 16:33
Newtonsoft.Json.dll	アプリケーショ...	429 KB	2015/05/21 9:01
pass	構成設定	1 KB	2015/06/12 11:59
ver.dat	DAT ファイル	43 KB	2015/06/12 11:59
HDM8000		0 KB	

HDM8000Downloader

[0]%(1)byte 中 (2)byte) ダウンロードが終了しました。

HDM-8000アップデートツール

HDM8000更新
パスワードカードの登録

登録

Wi-Fi設定

終了

本体シリアル番号 60-000003
パスワード aDYNyTuPY
使用期限

1.1.5658.29585
https://www.hdm.hitachi-autoparts.co.jp/hdm_usr/

HDM8000の使用の前に、ユーザ情報の登録を行ってください。

会社名
会社カナ
部署
担当者名
担当者カナ
〒
都道府県
住所

電話
ファックス
メールアドレス
購入店

登録
キャンセル

初回はHDM-8000アップデートツールとユーザー登録画面が表示されます。

手順4. ユーザー登録

(5) ユーザー登録画面でお名前、会社名、メールアドレス等を入力して【登録】ボタンをクリックしてください。

※ユーザー情報登録後は、HDM-8000 アップデートツールの起動画面で【編集】ボタンをクリックすることでユーザー登録画面を表示し、ユーザー情報を編集することができます。

HDM8000の使用の前に、ユーザー情報の登録を行ってください。

会社名	日立自動車整備工場
会社カナ	ヒタチ自動車整備工場
部署	整備部
担当者名	日立 立男
担当者カナ	ヒタチ タチオ
〒	2010011
都道府県	神奈川県 ▼
住所	川崎市川崎区富士見1-6-3
電話	0442216000
ファックス	0442216001
メールアドレス	hdm8000_2000@yahoo.co.jp
購入店	▼

登録

キャンセル


全角で入力して下さい

全角で入力して下さい

▼をクリックして該当する県名を選択して下さい。

手順4. ユーザー登録

- (6) 認証確認メールが入力したメールアドレスに届きます。届いたメールアドレスにあるリンクをクリックしてください。リンクをクリックするとブラウザが起動します。ブラウザに認証完了と表示されていればユーザー登録作業は完了です。

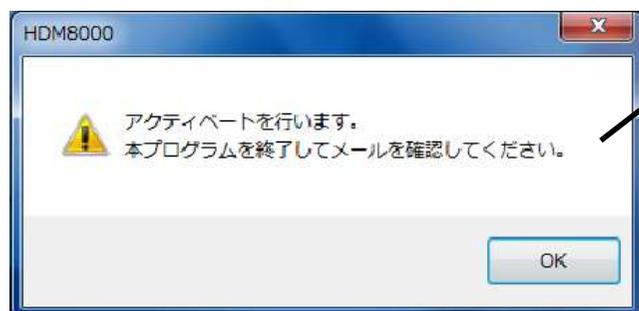

登録画面の「登録」ボタンをクリックすると、このメッセージが表示されます。「OK」をクリックしてメールをご確認下さい。

メールの文中の、このリンクをクリックして下さい。
正常に登録が完了している場合、「登録は完了しています」というメッセージが表示されます。

YAHOOメールをご利用の方は
次のページをご参照下さい。



手順4. ユーザー登録/YAHOOメールをご利用の場合


ユーザー登録でYAHOOメールのアドレスをご登録されている方は、「HDM8000 仮登録完了のお知らせ」のメールが届きましたら、以下の手順で登録完了を行って下さい。

- (1) 「HDM8000仮登録完了のお知らせ」の本文に記載されているリンク(青い文字列)の全てをコピーして下さい。




手順4. ユーザー登録/YAHOOメールをご利用の場合

(2)コピーしたリンクをブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい。貼り付けられましたら、キーボードの「Enter」キーを押して下さい。

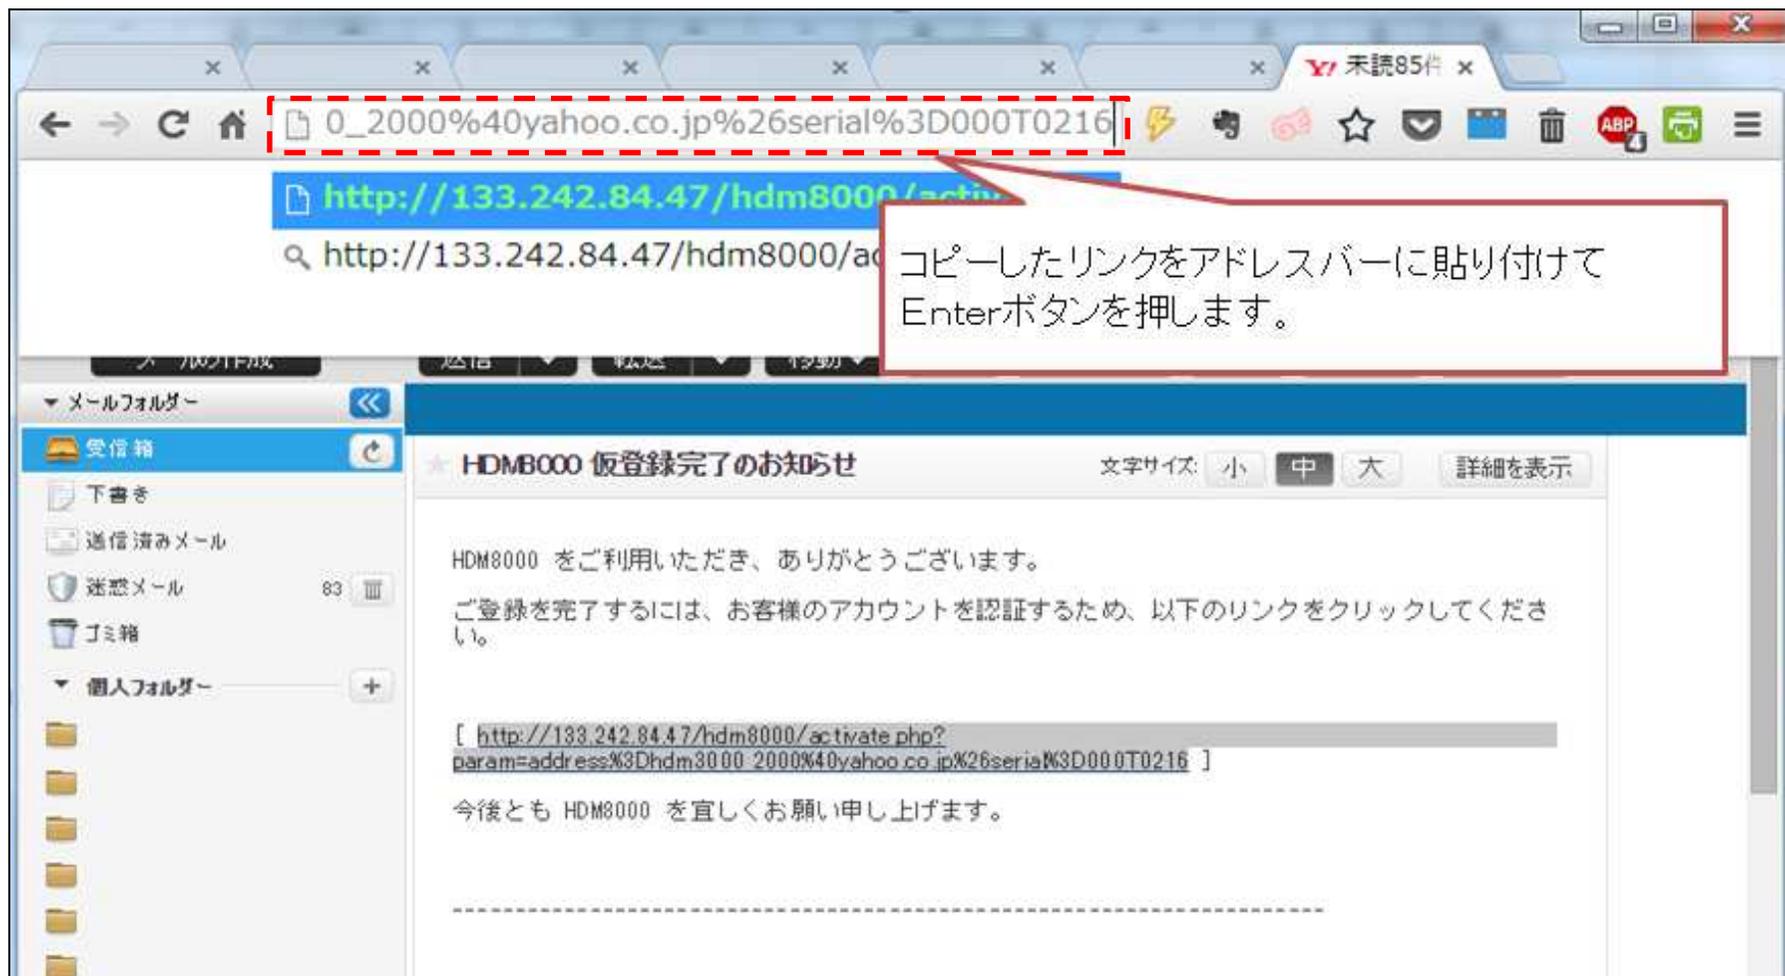

手順4. ユーザー登録/YAHOOメールをご利用の場合




(3) お手元のHDM-8000インターフェースボックスに記載されたシリアルナンバー（本体に貼り付けられた白いシールに記載）と、「登録を完了しました」というメッセージが表示されれば登録完了です。手順5に進んで下さい。

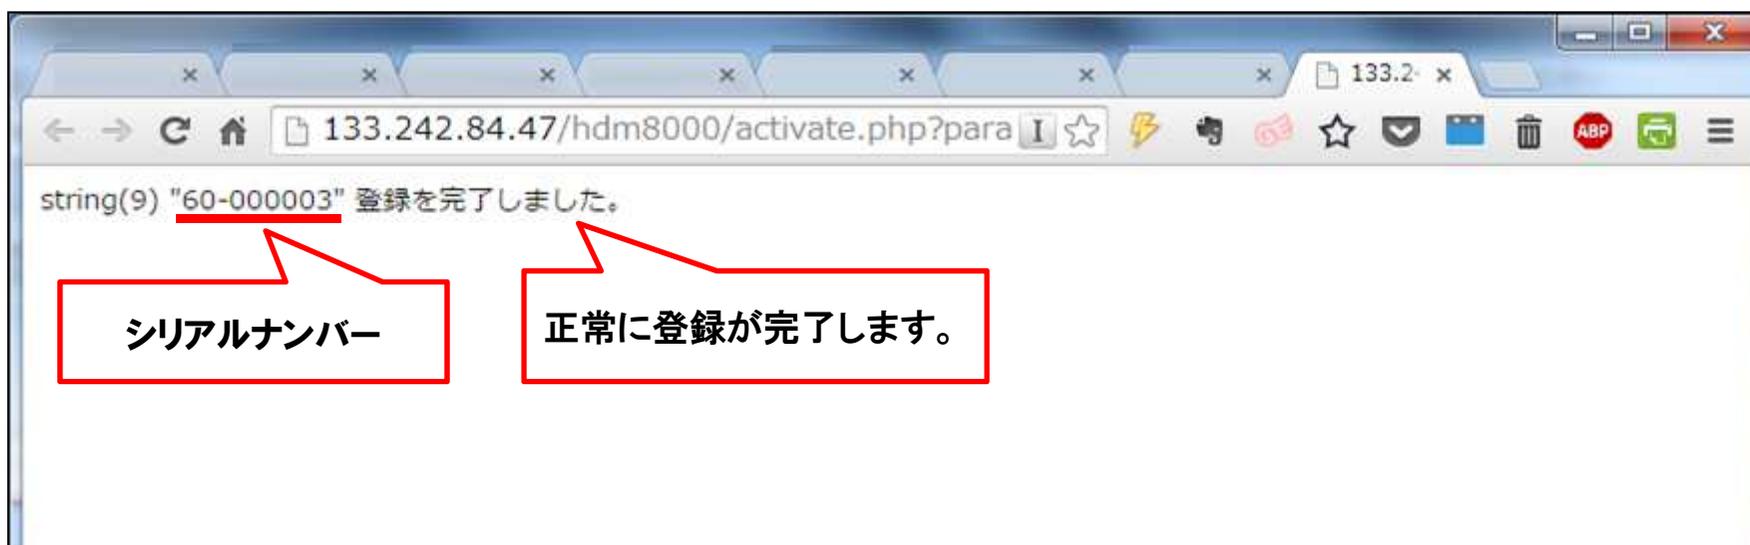

手順5. 初期インストール

以下の手順でインターフェースボックスとタブレットに診断ソフト、アプリケーションのインストールを行って下さい。

- (1) HDM-8000 アップデートツールの【HDM8000 更新】 ボタンをクリックしてください。
HDM-8000 サーバーから最新アプリケーションが I/F ボックスにダウンロードされます。

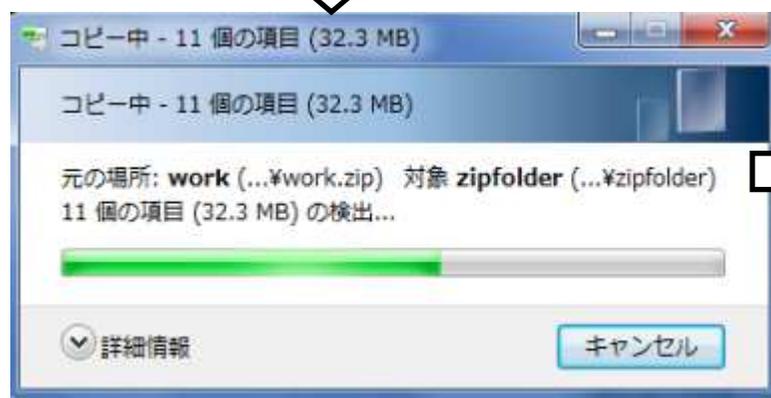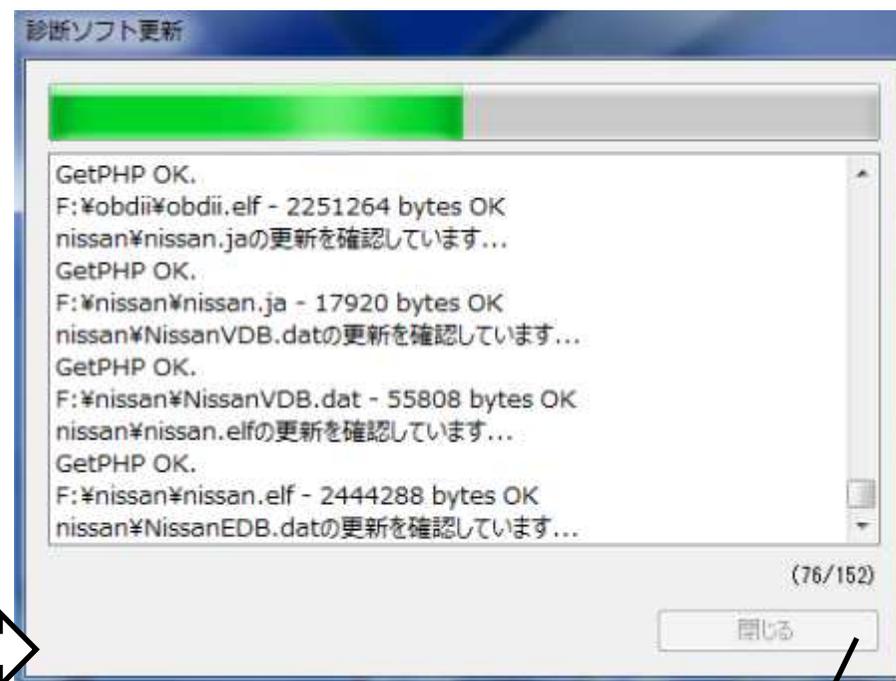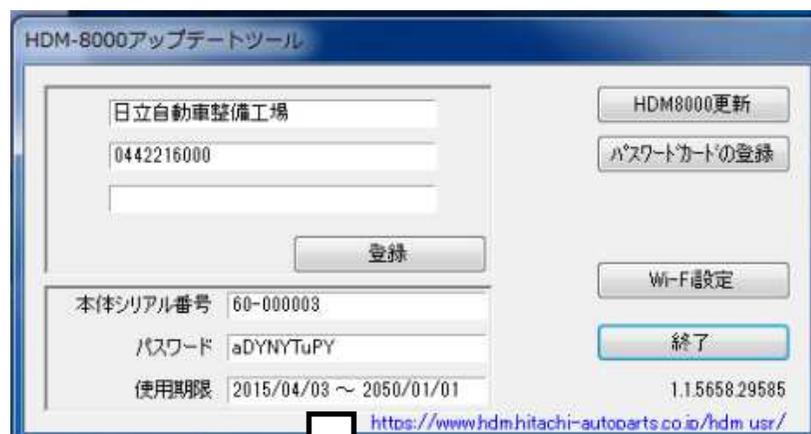


上部の緑色のインジケータが右端に達した後、「閉じる」ボタンを押すと完了です。

手順5. 初期インストール

- (2) ダウンロードが完了したらパソコンから I/F ボックスを取り外してください。
- (3) タブレットの電源ボタンを押してタブレットを起動してください。

【タブレット】

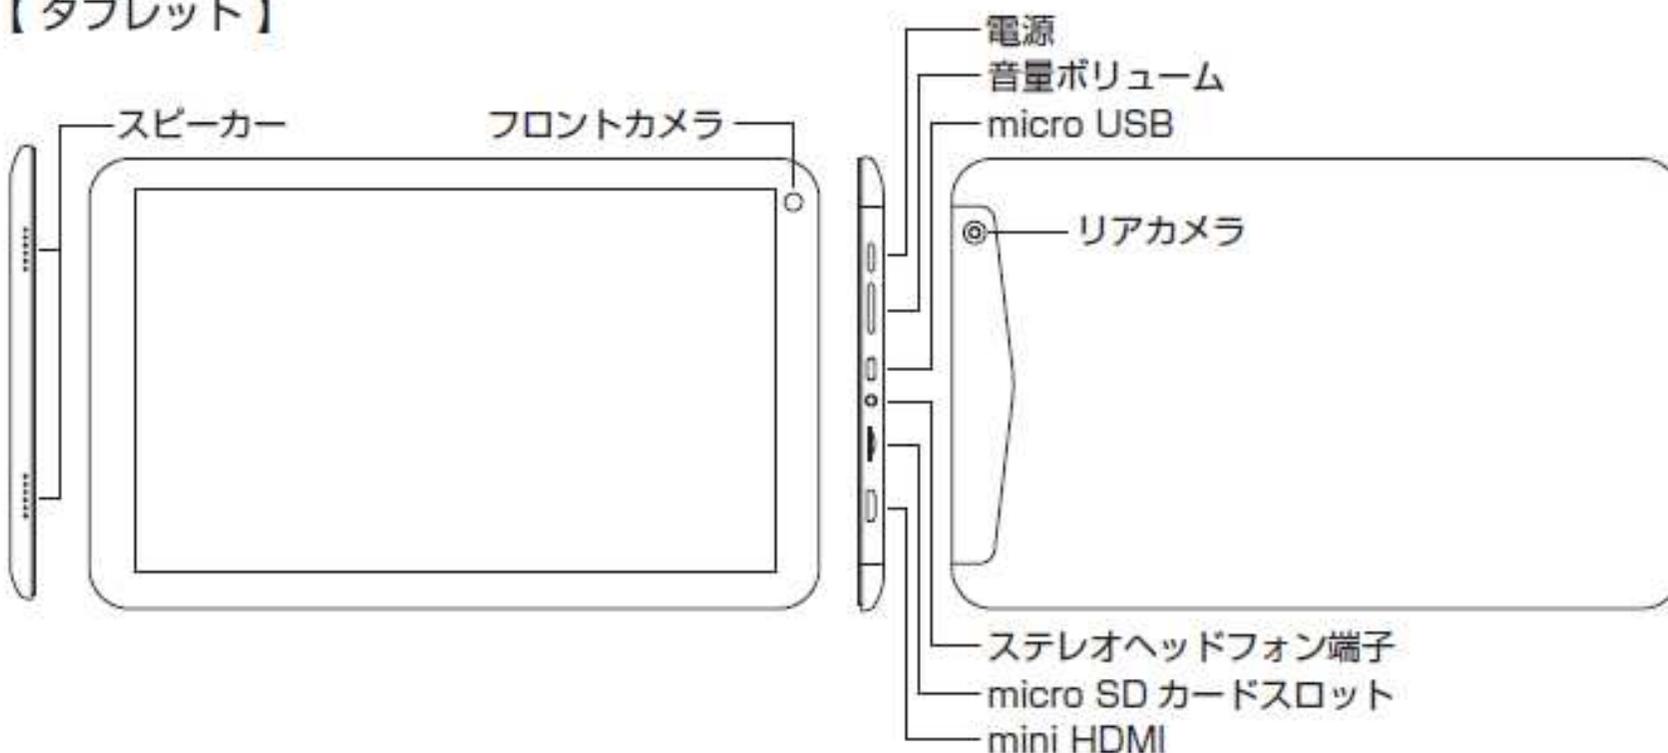


手順5. 初期インストール

(4) タブレットが起動したら付属の USB OTG ケーブルをタブレットに挿入し、USB OTG ケーブルの USB 挿入口と I/F ボックスを付属の USB ケーブルで接続してください。接続が完了すると (15 秒程度)、タブレットの左上の通知領域に「SD カードの準備中」と数秒間表示されたあと、その表示が消えます。



手順5. 初期インストール

(5) タブレットのアプリケーション一覧画面にある【File Manager】をタップして起動してください。

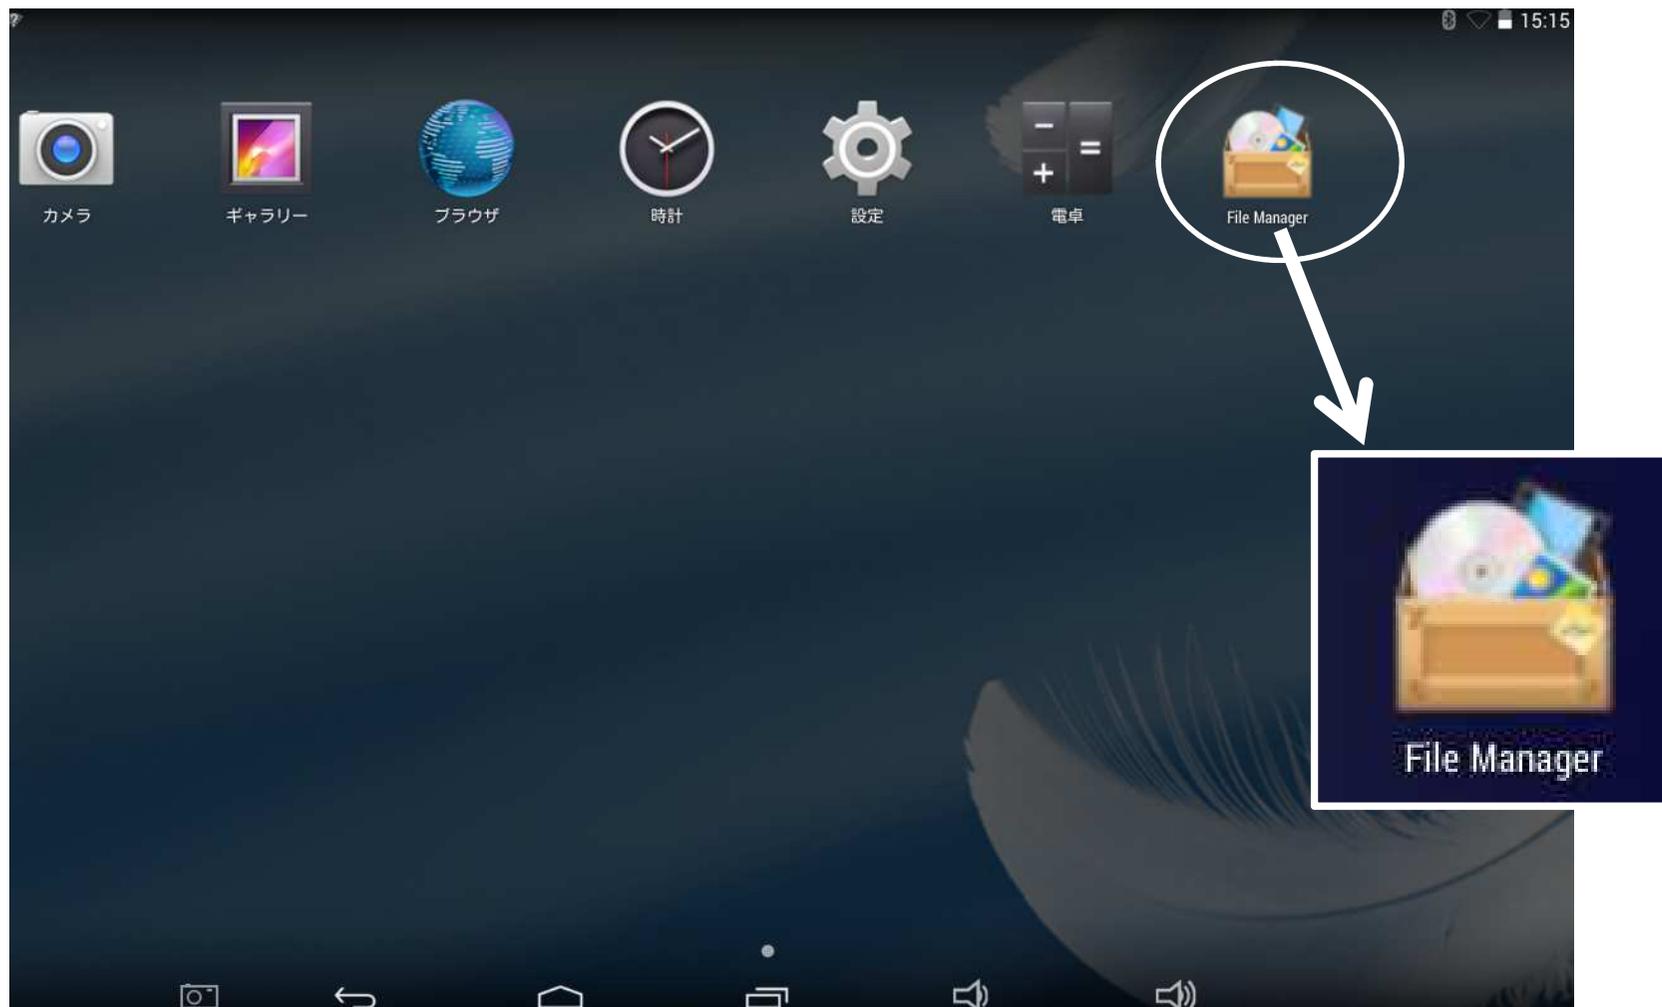

手順5. 初期インストール

(6) 【External USB storage】にある【HDMInstaller.apk】を選択します。

インストール中にインストール確認画面が表示されますので【インストール】をタップしてください。

インストール完了画面では【完了】をタップしてください。

「アプリをインストールしました」というメッセージが表示されると、「キャンセル」が「完了」に変わります。

手順5. 初期インストール

(7) タブレットのアプリケーション一覧画面に【HDM インストーラ】ができていますのでそれをタップしてください。



初期インストール

初期設定を開始します。


I/Fボックスと、このタブレットをUSBケーブルで接続してください。

手順5. 初期インストール

(8) 画面の指示に従ってすべてのアプリケーションをインストールしてください。

インストール中にインストール確認画面が表示されますので【インストール】をタップしてください。

インストール完了画面では【完了】をタップしてください。

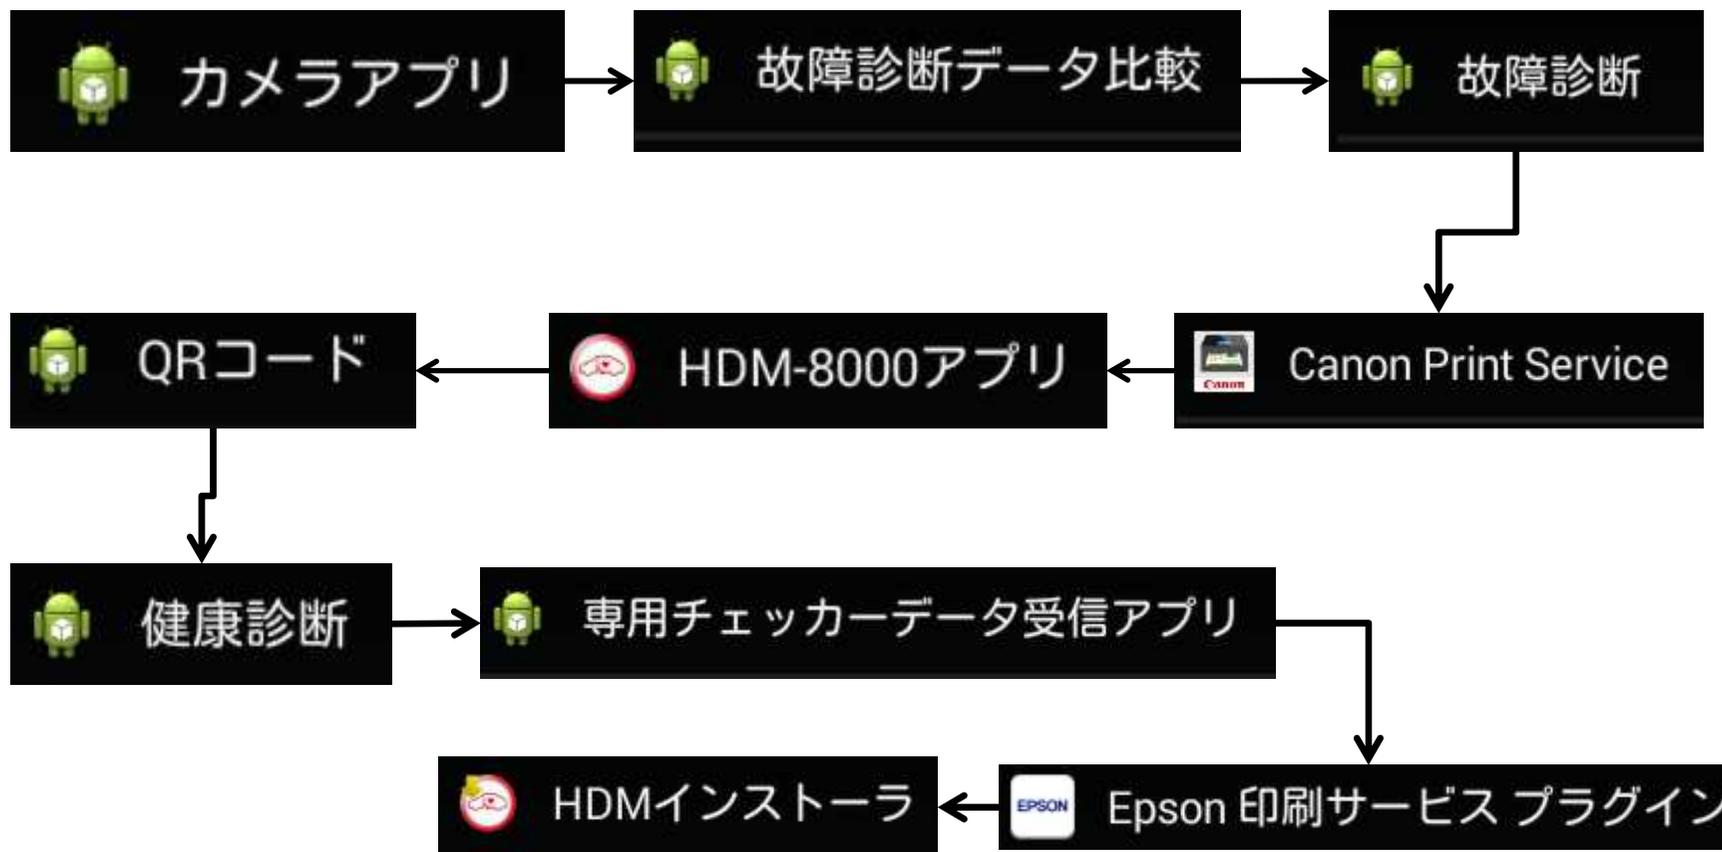

手順5. 初期インストール

(9) 画面下にあるナビゲーションバーのホームボタンをタップしてください。




下記のホームアプリ選択メニューが表示されますので、【HDM-8000 アプリ】を選んで【常時】をタップしてください。これでホームボタンをタップすることで【HDM-8000 アプリ】が起動するようになります。



手順5. 初期インストール

- (10) タブレット画面の右上から下方向にスワイプして表示されるメニューから【設定】をタップしてください。

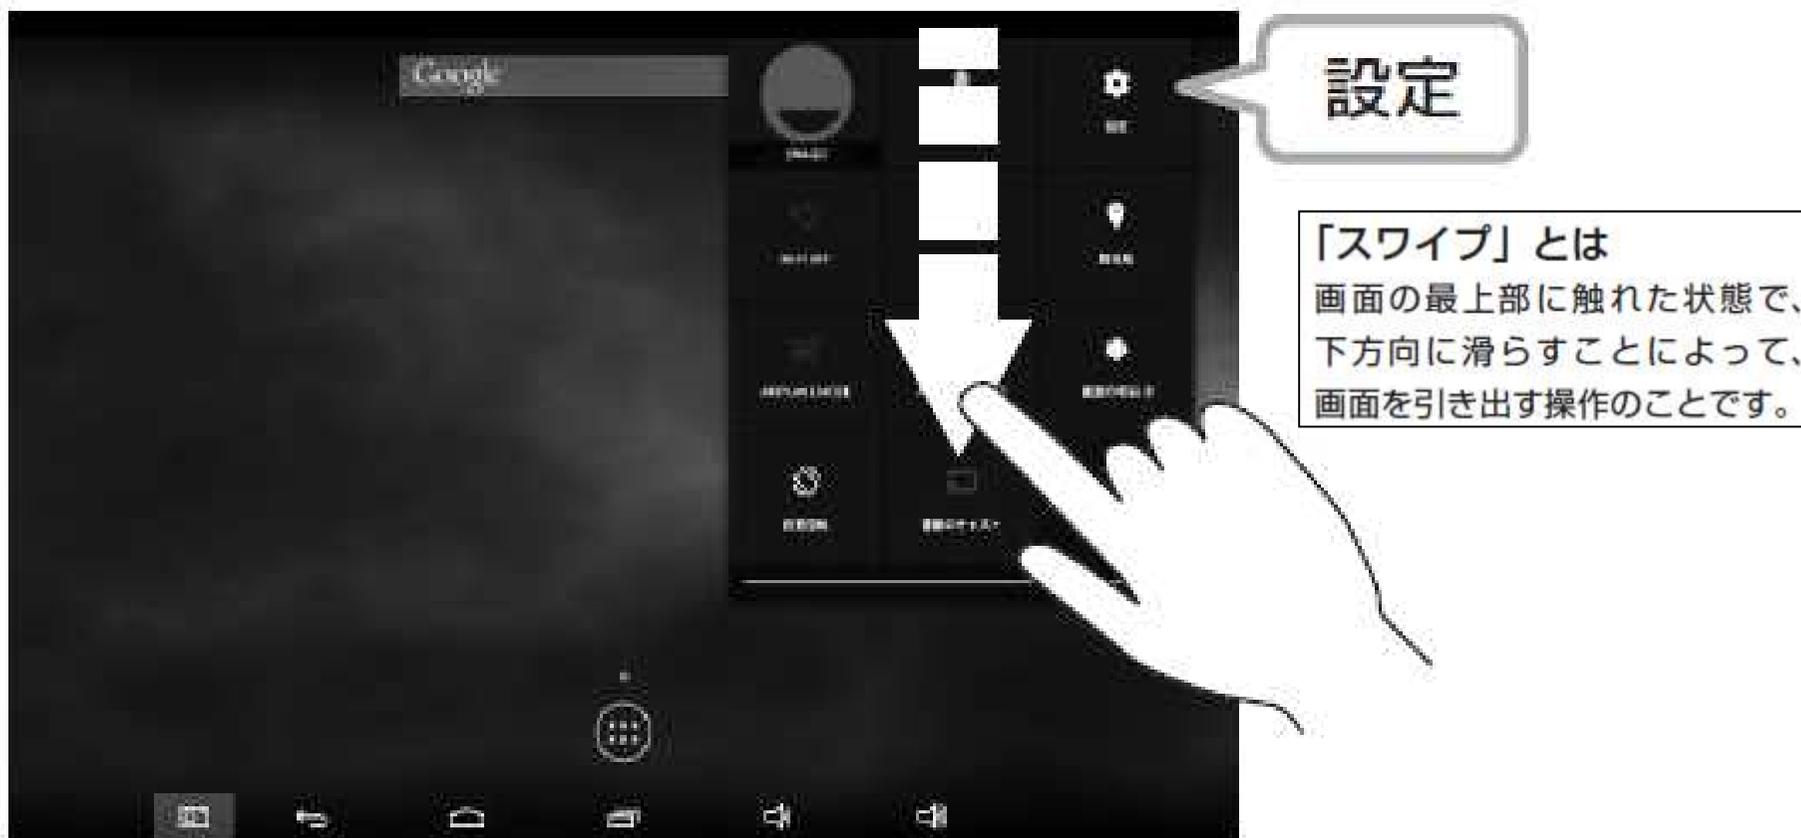

手順5. 初期インストール

(11) インターフェースボックスの切り離し

設定を起動後、画面左の【ストレージ】を選択し、【EXTERNAL USB STORAGE】の【Unmount USB storage】を選択してください。「Unmount USB storage?」確認画面が表示されるので【OK】をタップしてください。


しばらくすると【EXTERNAL USB STORAGE】の表示が【Mount USB storage】に変化しますので、タブレットから USB OTG ケーブルを I/F ボックスから USB ケーブルを取り外してください。



手順6. タブレットへの自社情報の登録


健康診断シートに自社名を印字したり、提案サポート(顧客管理機能の一つ)を使用する際は事前に「自社情報設定」を行って下さい。

(1)ルートメニューを表示させて、ルートメニューの「自社情報設定」をタップして下さい。

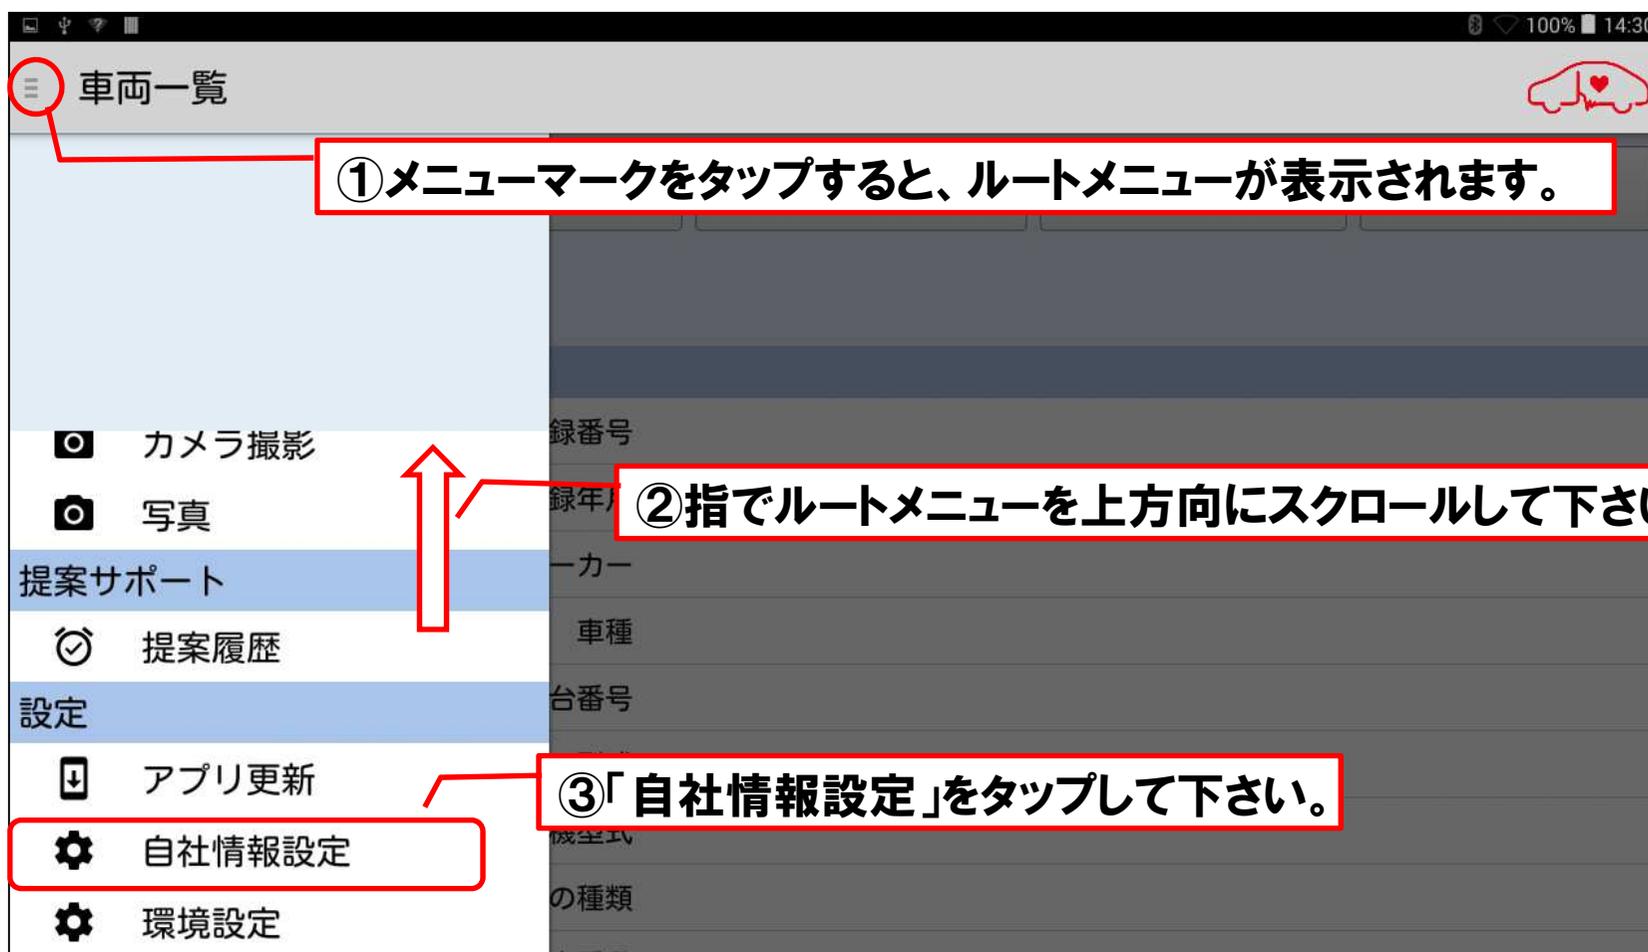

手順6. タブレットへの自社情報の登録

- (2)「自社情報設定」画面が表示されます。キーボードが表示されますので、会社名、電話番号、住所等の自社情報を入力して下さい。

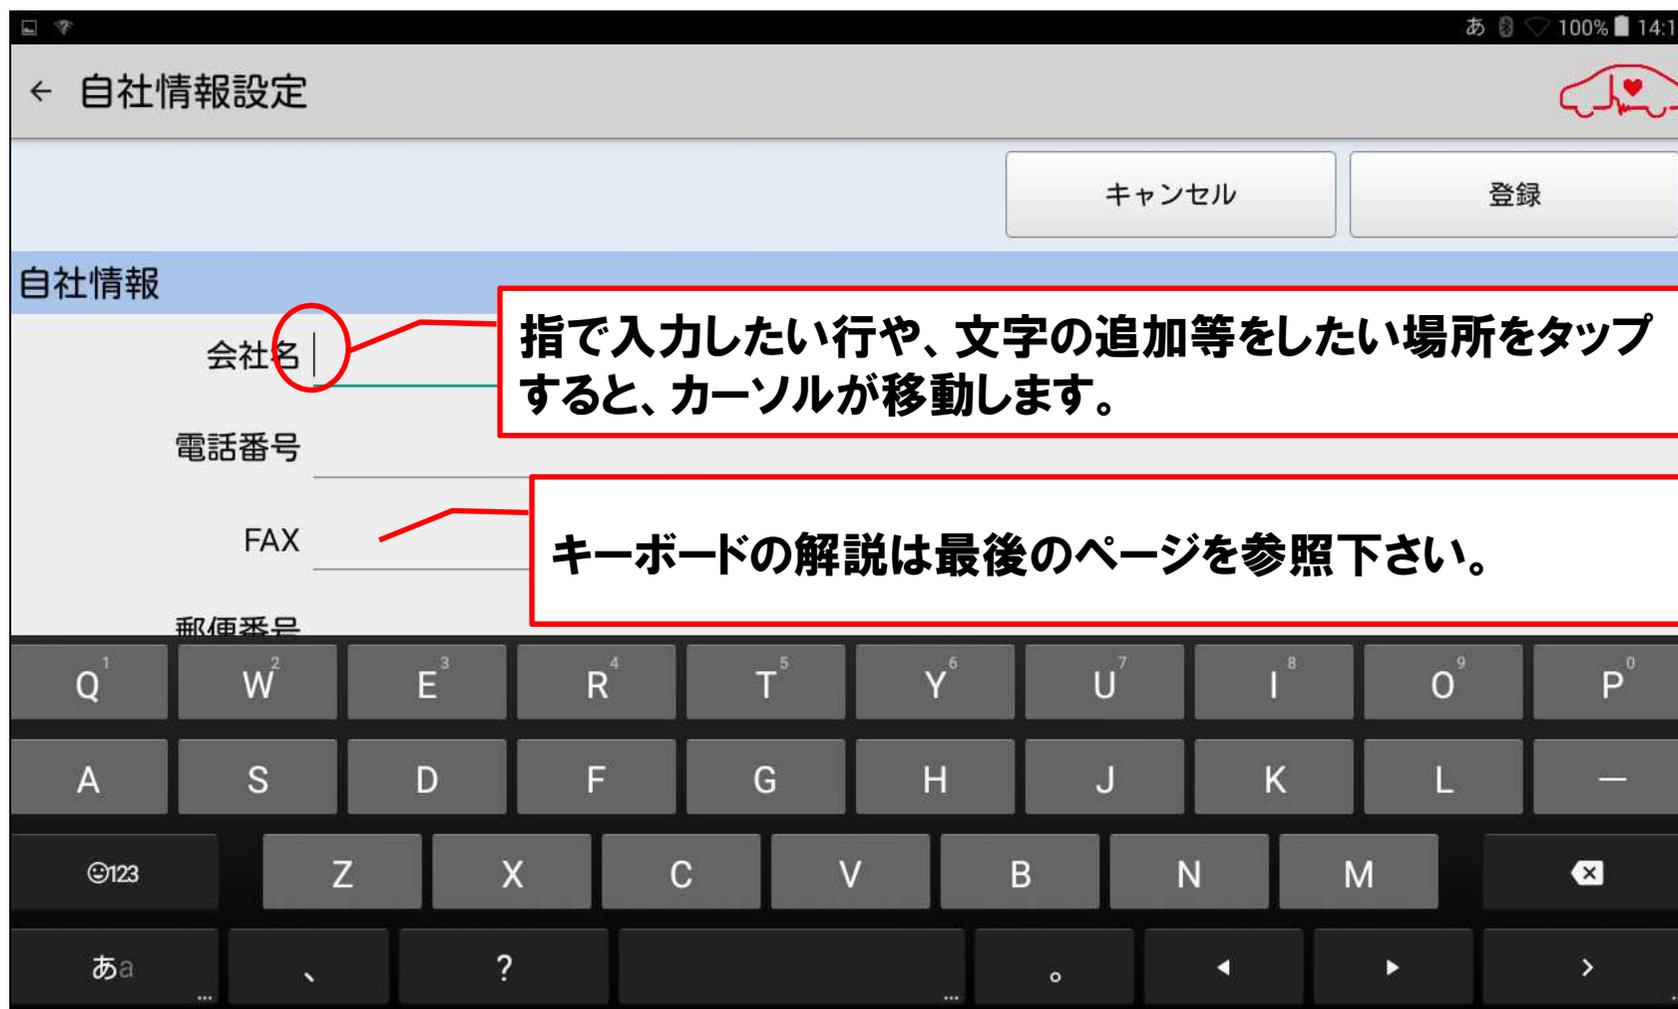

手順6. タブレットへの自社情報の登録

- (3)会社名、電話番号、FAX番号、郵便番号、住所を入力した後、「自社情報印字設定」で「ON」が選択されているか確認して下さい。健康診断シートに自社情報を印字しない場合は「OFF」を選択して下さい。

あ 100% 14:20

← 自社情報設定

キャンセル 登録

住所 神奈川県川崎市川崎区富士見1-6-3

マンション・ビル名

自社情報印字設定 ON OFF

通知設定

Q¹ W² E³ R⁴ T⁵ Y⁶ U⁷ I⁸ O⁹ P⁰
A S D F G H J K L —
Ⓜ123 Z X C V B N M ✕
あa , ? . < >

手順6. タブレットへの自社情報の登録

- (4)「提案サーポート(お客様の車両別、点検項目別に点検時期の到来をお知らせする機能)」を利用される際は「通知設定」で「ON」を選択して下さい。また、お知らせを画面上に表示させる「通知時刻」を設定して下さい。

時刻をタップすると「時刻設定」が表示されます。

指で上下させて時刻を設定して下さい。

時刻設定を行った後、「完了」をタップして下さい。

手順6. タブレットへの自社情報の登録

(4)「通知設定」の入力が完了致しましたら、最後に「登録」をタップすると、「自社情報設定」が完了します。

← 自社情報設定

キャンセル 登録

マンション・ビル名 日立自動車ビル

自社情報印字設定 ON OFF

通知設定

通知設定 ON OFF

通知時刻 09:00

端末情報

端末名称 5c825b7c99c774f8

I/Fボックス
シリアル番号 60-000017


この項目の入力は必要ありません。

【補足】画面上に表示されるキーボードについて

(1) キーボードの配列について

基本は①の配列が表示されます。また②の配列や「Godan キーボード」に変更したい場合は次ページの(2)を参照下さい。

① QWERTY(クオーティ)

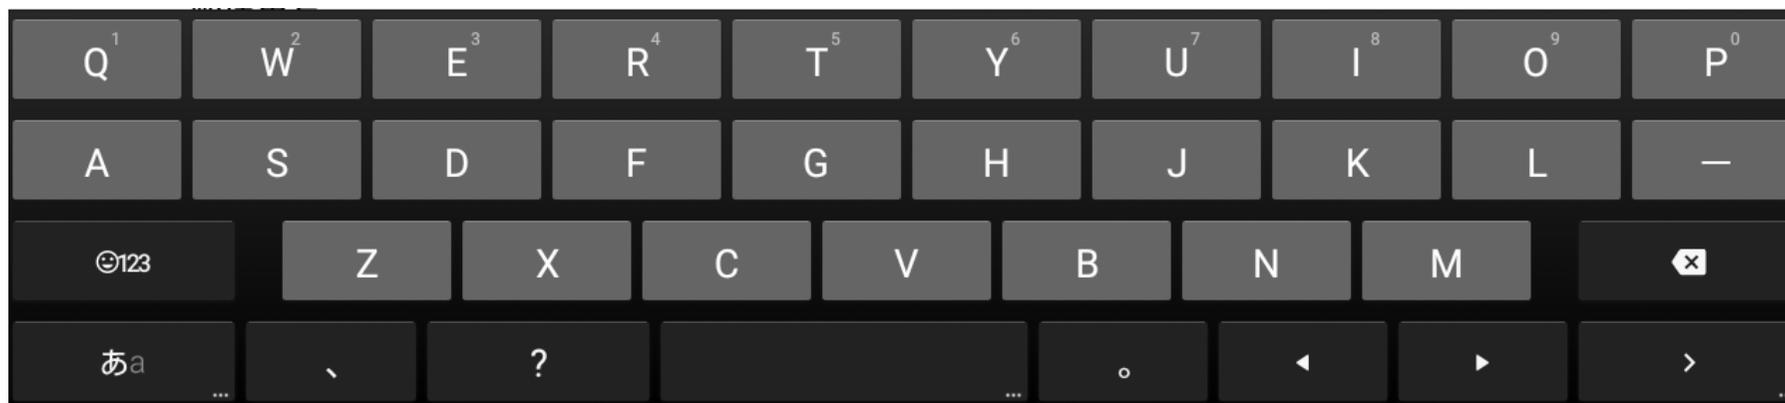


② ケータイ配列



【補足】画面上に表示されるキーボードについて

(2) キーボードの配列の設定について

- ① タブレット画面の右上をスワイプしてメニューを表示させ、「設定」をタップして下さい。

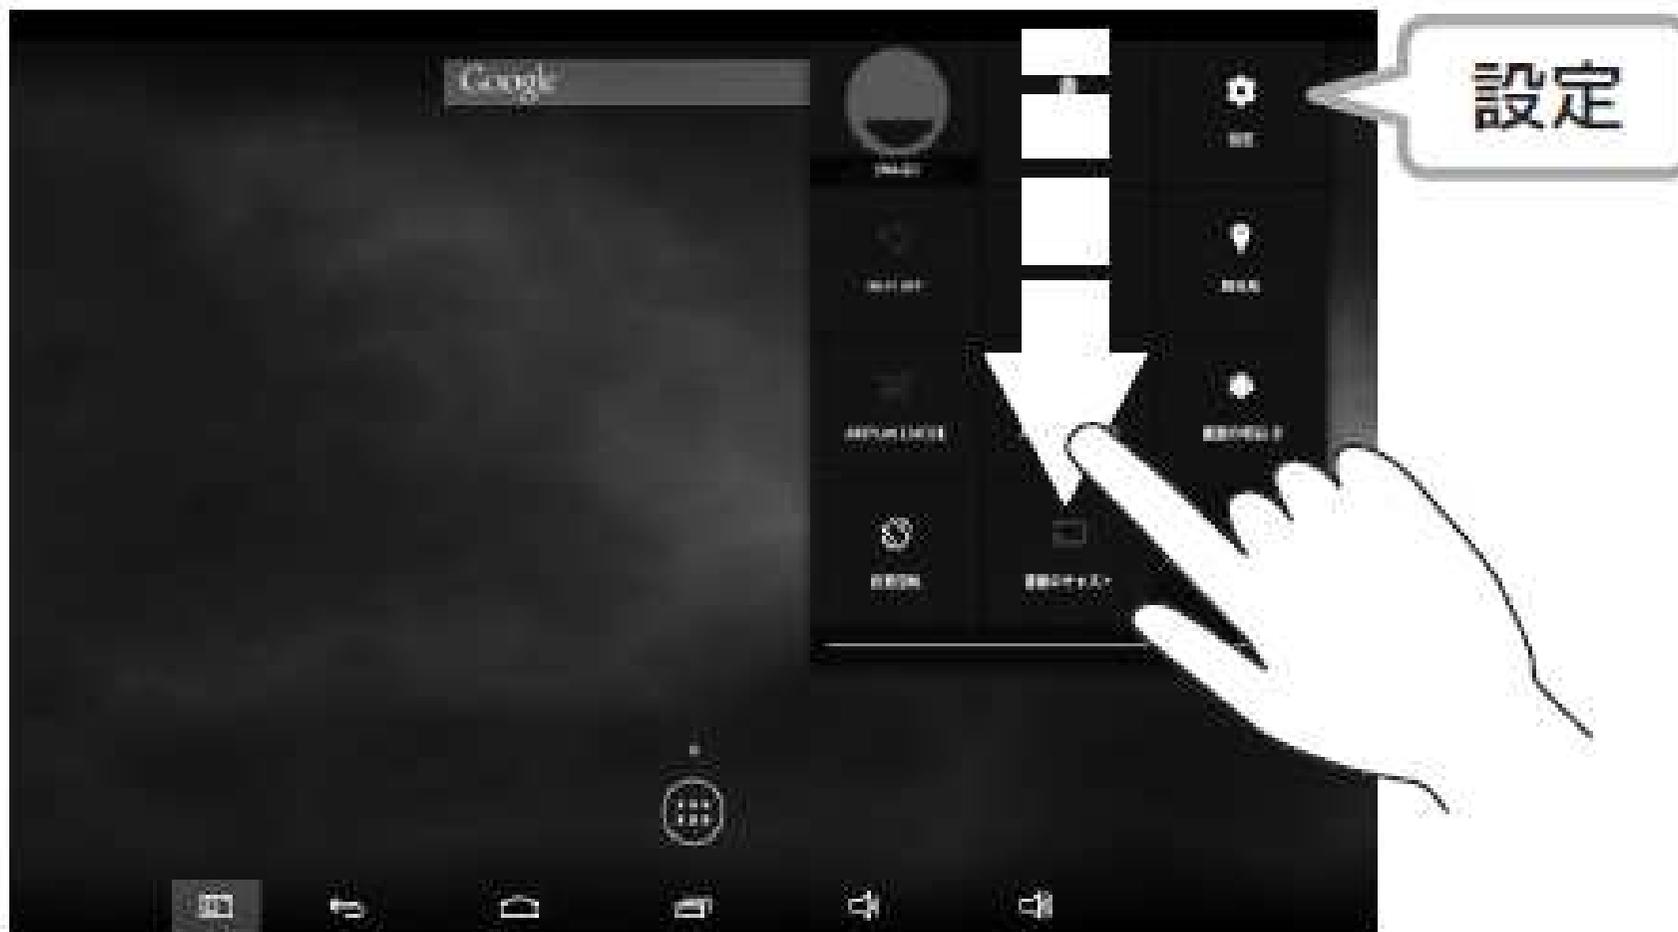

【補足】画面上に表示されるキーボードについて

(2) キーボードの配列の設定について

- ② 設定画面の左側に表示されている「言語と入力」をタップして下さい。
- ③ 設定画面の右側に表示されている「Google日本語入力」の「設定

